

À

A/C: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Planalto

PROPOSTA Nº 29/26

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta refere-se a Execução de rede elétrica em média tensão e baixa tensão para eletrificação de loteamento urbano no município de Santo Antonio do Planalto:

• **OBJETO : EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA ELETRIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO:**

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

1. Valores:

Extensão de Rede em Média tensão e Baixa Tensão para Eletrificação de Loteamento					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1	Abraçadeira Plástica	Pç	9	R\$ 1,60	R\$ 14,40
2	Alça Preformada p estai 6,35mm	Pç	4	R\$ 9,56	R\$ 38,24
3	Alça Preformada para Estai - Cabo 7,94mm	Pç	3	R\$ 16,70	R\$ 50,10
4	Anel para Espaçador Losangular	Pç	12	R\$ 3,42	R\$ 41,04
5	Armação secundária de 1 Estribo	Pç	6	R\$ 18,11	R\$ 108,66
6	Arruela Quadarada 38x38mm	Pç	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
7	Bloco de Concreto para Estai	Pç	6	R\$ 138,00	R\$ 828,00
8	Cabo 2 CA	kg	2	R\$ 51,46	R\$ 102,92
9	Cabo de aço 7,94mm	M	35	R\$ 12,08	R\$ 422,80
10	Cabo de alumínio 70mm MT	M	35	R\$ 16,48	R\$ 576,80
11	Cabo de Cobre Coberto XLPE 16mm ² /25kV	m	13	R\$ 38,15	R\$ 495,95
12	Cabo Multiplex 3x70(70)mm ²	M	70	R\$ 48,84	R\$ 3.418,80
13	Chave Fusível Distr. 15kV - 100A-Base "C"	Pç	3	R\$ 332,47	R\$ 997,41
14	Cobertura para Conector Cunha	Pç	3	R\$ 181,13	R\$ 543,39
15	Conector CDP 70-70	Pç	9	R\$ 25,44	R\$ 228,96
16	Conector Cunha Estribo 1/0-4/0 AWG	Pç	3	R\$ 62,66	R\$ 187,98
17	Conector de 2 Parafusos	Pç	5	R\$ 48,16	R\$ 240,80
18	Conector para Haste Cobreada	Pç	10	R\$ 9,04	R\$ 90,40
19	Cruzeta de Fibra de Vidro - 2,0m	Pç	2	R\$ 261,63	R\$ 523,26

20	Elo Fusível de Botão Tipo "H" 5A	Pç	3	R\$ 11,50	R\$ 34,50
21	Espaçador Losangular 15kV	Pç	4	R\$ 28,01	R\$ 112,04
22	Estribo BT	Pç	3	R\$ 35,02	R\$ 105,06
23	Fio de Cobre Nu 6AWG	kg	8	R\$ 191,19	R\$ 1.529,52
24	Gancho Olhal	Pç	9	R\$ 12,08	R\$ 108,72
25	Grampo de Acoragem para Cabo Coberto	Pç	9	R\$ 38,13	R\$ 343,17
26	Grampo de Linha Viva - 13 a 120mm ²	Pç	3	R\$ 47,05	R\$ 141,15
27	Haste Terra 2,3mx 5/8	Pç	10	R\$ 74,38	R\$ 743,80
28	Isolador Castanha 85x90	Pç	1	R\$ 19,11	R\$ 19,11
29	Isolador Roldana de 1 leito	Pç	3	R\$ 15,02	R\$ 45,06
30	Isolador Roldana de 2 leitos	Pç	3	R\$ 17,34	R\$ 52,02
31	Isolador Suspensão Polimérico 15kV	Pç	9	R\$ 50,31	R\$ 452,79
32	Laço pré-formado para Espaçador Losangular	Pç	4	R\$ 4,65	R\$ 18,60
33	Manilha - Sapatilha	Pç	9	R\$ 16,10	R\$ 144,90
34	Mão Francesa Plana 0,619m	Pç	3	R\$ 16,10	R\$ 48,30
35	Mão Francesa Plana 0,710m	Pç	2	R\$ 18,11	R\$ 36,22
36	Olhal para Parafuso 16mm - 5/8"	Pç	14	R\$ 16,10	R\$ 225,40
37	Para Raio Distribuição 12kV	Pç	3	R\$ 161,00	R\$ 483,00
38	Parafuso 16x150mm	Pç	2	R\$ 9,61	R\$ 19,22
39	Parafuso 16x200mm	Pç	8	R\$ 11,04	R\$ 88,32
40	Parafuso 16x250 mm	Pç	7	R\$ 11,71	R\$ 81,97
41	Parafuso 16x450mm	Pç	3	R\$ 21,24	R\$ 63,72
42	Parafuso 16x45mm	Pç	3	R\$ 5,36	R\$ 16,08
43	Parafuso Frances 16x45mm	Pç	3	R\$ 5,11	R\$ 15,33
44	Parafuso Frances 16x70mm	Pç	2	R\$ 6,01	R\$ 12,02
45	Perfil "U"	Pç	3	R\$ 175,21	R\$ 525,63
46	Poste de Concreto 12m 600DaN	Pç	2	R\$ 2.288,50	R\$ 4.577,00
47	Poste de Concreto 9m 400DaN	Pç	1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
48	Sapatilha para Cabo de Aço	Pç	5	R\$ 6,04	R\$ 30,20
49	Suporte Para Transformador Poste400/600	Pç	2	R\$ 266,50	R\$ 533,00
50	Transformador Trifásico 75kVA	Pç	1	R\$ 20.286,00	R\$ 20.286,00
51	Mão de Obra para execução dos serviços	Pç	1	R\$ 40.250,00	R\$ 40.250,00
				Total	R\$ 81.459,76

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

A observar o melhor padrão de qualidade dos serviços que compreendem a proposta comercial, segundo as normas técnicas aplicáveis.

A manter nos serviços da presente proposta pessoas, sejam empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza, devidamente regularizadas nas formas autorizadas e determinadas pelas leis aplicáveis à espécie.

A remunerar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, todas as pessoas que, empregados, prepostos ou contratados de qualquer natureza, colocar à disposição para cumprimento das finalidades da presente proposta, obrigando-se ainda, pelo atendimento de todos os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, inclusive em relação às obrigações da própria pessoa jurídica, assegurando que nenhuma responsabilidade venha a recair sobre a Contratante. Por evidente, se excluem das obrigações aqui estabelecidas os empregados e demais pessoas utilizadas pela Contratante para o objeto do presente contrato;

Pela ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ao serviço de execução sendo de sua responsabilidade o atendimento aos respectivos custos e demais ônus correspondentes;

- **OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

É de total responsabilidade do CONTRATANTE o fornecimento de toda a documentação necessária e exigida pela Concessionária de energia local, bem como plantas civis e elétricas do empreendimento, em qualquer época em que sejam solicitadas, para o andamento da execução do objeto contratual.


É de responsabilidade do contratante todos e quaisquer serviços que não constam no projeto, bem como as instalações futuras de transformadores e subestações de energia.

- **VALIDADE:**

Esse documento tem validade de **15 dias**, podendo após esse período sofrer alterações nos valores.

Início do serviço imediato conforme acordo com o cliente, sendo estimados os prazos médios os quais podem variar de acordo com o andamento das tratativas e a contar da data de assinatura do contrato.

Carazinho, 04 de agosto de 2026.

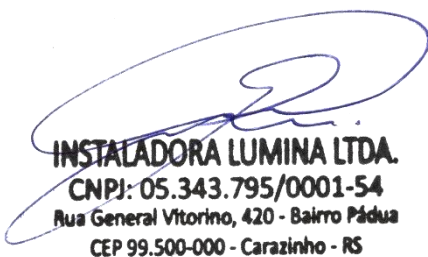

INSTALADORA LUMINA LTDA.
CNPJ: 05.343.795/0001-54
Rua General Vitorino, 420 - Bairro Pádua
CEP 99.500-000 - Carazinho - RS